

Aurora™ Series LED照明裝置以創新的概念為產業注入新生命

採薄型化設計，可節省空間適合小型機械的安裝，高耐環境性機身牢固，能夠在水、油及切屑粉塵等惡劣環境中使用，而且能確保符合標準，並且達到安全照度的規範要求，使用壽命長，省能源，發熱低，環保，抗振動，耐衝擊。內置IC定電流控制原件，不會因為輸入電壓變動而影響照明亮度。符合多種電壓使用，AC 110~250VAC，AC12~30V/DC 12~36V寬電壓輸入。內置HI-POWER LED具高亮度、省電、高壽命等多項優點。

鋁合金平板防水防塵防油LED照明燈WLT系列




色溫：6500K(正白)、3500K(暖白)，590nm(黃色)，622nm(紅色)，其他色溫為選配。其他顏色亦可接受訂製如(紅、黃、藍、綠)為選配。紫外線光的任何波長亦可接受訂製，但是須指定LED的廠牌及波長。
工作環境：-10℃ ~ 40℃。
標準配線：3M(公尺)。
防護等級：IP67。
壽命：40000小時(在-10℃ ~ +40℃環境下，照度可維持在85%)。
配件：角度調整架，電線保護管的配線方式。
認證：CE、FCC認證中。
符合：RoHS、REACH指令。

標準規格一覽表


型號	電壓	消耗功率	電流	照度	光效能
TYPE NO	Input Voltage	Consumption Watt	Current	Lux/1m	Lm/W
WLTSU2C-LHDINCG	24V	24W	1A	1900	82
WLTSU1C-LHDINCG	24V	12W	0.5A	1000	82
WLTIC2C-LHDINCG	24V	24W	1A	1900	82
WLTIC1C-LHDINCG	24V	12W	0.5A	1000	82
WLTMG2C-LHDINCG	24V	24W	1A	1900	82
WLTMG1C-LHDINCG	24V	12W	0.5A	1000	82

外觀尺寸圖

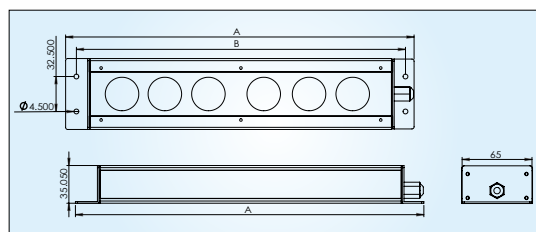


型號	尺寸	A	B
WLTSU1		324	306
WLTSU2		604	586

角度調整底座

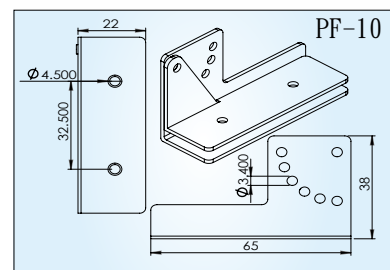

外觀尺寸圖樣(埋入型)標準

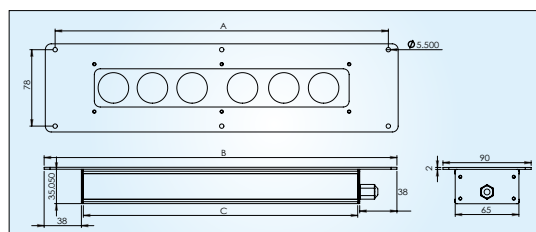

型號	尺寸	A	B	C
WLTIC1		340	360	284
WLTIC2		620	640	604

電線護套



WLT(系列)	SU(外型)	1(型號)	C(色溫)	PH(電壓)	DI(投光)	HCG(玻璃)	PF-PL(安裝底座)
外型	SU=露外型 IC=埋入型 MG=三面磁吸型	型號 1=1呎 2=2呎	色溫 C=6500K W=3500K	電壓 PH=AC100V-250V LH=AC12-30V/DC12V-36V	投光方式 DI=直下式 SI=側投式	強化玻璃 HCG=強化透明玻璃 HMG=強化霧化玻璃	安裝底座 PF-10=角度調整座 PL=塑膠保護管 MT=金屬保護管