


Aurora™ Series LED照明裝置以創新的概念為產業注入新生命

採微型化設計，可節省空間適合小型機械的安裝，高耐環境性機身牢固，能夠在水、油及切屑粉塵等惡劣環境中使用，而且能確保符合標準，並且達到安全照度的規範要求，使用壽命長，省能源，發熱低，環保，抗振動，耐衝擊。內置IC定電流控制原件，不會因為輸入電壓變動而影響照明亮度。符合多種電壓使用，AC 110~250VAC，AC12~30V/DC 12~36V寬電壓輸入。內置HI-POWER LED具高亮度、省電、高壽命等多項優點。

防水型LED照明燈WLL系列

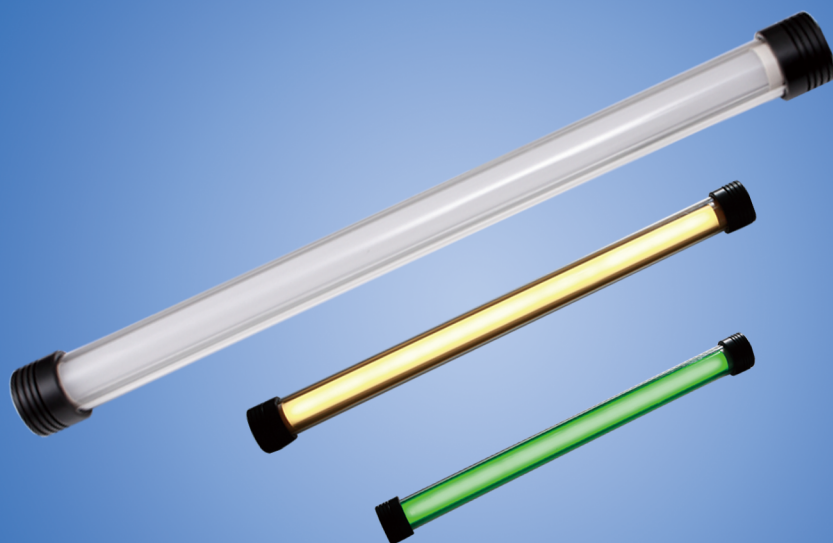

色溫:6500K(標準)
3000K

工作環境: -10℃ ~ 40℃。

標準配線: 3M(公尺)。

防護等級: IP67。

壽命: 40000小時(在-10℃ ~ +40℃環境下，度可維持在85%)。

外管材質: 玻璃管/壓克力管

電壓供電: 交流(標準)/直流

選件: 安裝底座

線保護管的配線方式。


認證: CE、FCC認證中。

符合: RoHS、REACH指令。

標準規格一覽表


型號	電壓	消耗功率	電流	照度	光效能
TYPE NO	Input Voltage	Consumption Watt	Current	Lux/lm	Lm/W
WLL1A	DC24V(AC100V-240V)	10W	0.4A	1000	82
WLL2A	DC24V(AC100V-240V)	20W	0.8A	1900	82
WLL1G	DC24V(AC100V-240V)	10W	0.4A	1000	82
WLL2G	DC24V(AC100V-240V)	20W	0.8A	1900	82

外觀尺寸圖

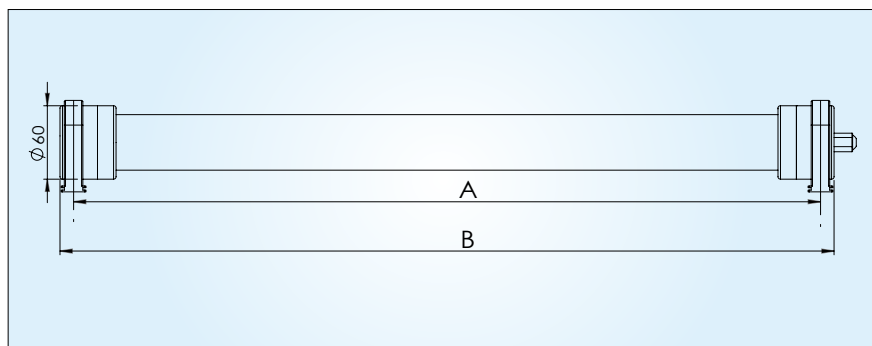

(mm)

型號	尺寸	A	B
WLL1		605	627
WLL2		1226	1250

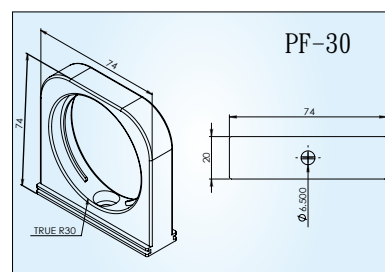

WLL(系列)

1(型號)

A(外罩)

色溫

-

PH(電壓)

+

PF(安裝底座)

型號

1=1呎
2=2呎

外罩

G=Glass(玻璃)
A=Acrylic(壓克力)

色溫

C=6500K
W=3500K

電壓

PH=AC100V-250V
LH=AC12-30V/DC12V-36V

安裝底座

PF-30